




15000F ATF Automatic Transmission Fluid Ford

Version du document: 21 avr. 2024

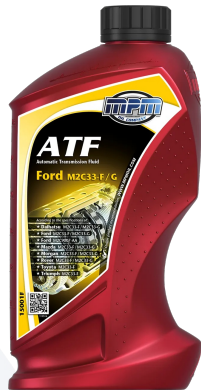

Description

Cette huile de transmission automatique minérale a été spécialement développée pour les transmissions automatiques, directions assistées, convertisseurs de couples et autres applications pour lesquelles les constructeurs prescrivent une huile de type ATF Ford.

Selon les spécifications de

Daihatsu M2C33-F / M2C33-G
Ford M2C33-F / M2C33-G / M2C9007-AA
Mazda M2C33-F / M2C33-G
Morgan M2C33-F / M2C33-G
Rover M2C33-F / M2C33-G
Toyota M2C33-F
Triumph M2C33-F

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
15001F	1 L	6	450
15020F	20 L	1	30
15060F	60 L	1	6
15205F	205 L	1	2
15999F	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.869	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	34.9	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7.21	mm ² /s
Viscosity Index	177	
Flashpoint COC	195	°C
Pourpoint	-41	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.